
Déploiement du wifi 802.1x PEAP-TLS par GPO


On peut connecter les ordinateurs aux réseaux Wifi par GPO automatiquement.

On crée et lie une GPO à une OU Ordinateurs puis on la modifie.


Sous "Configuration ordinateurs" > "Stratégies" > "Paramètres Windows" > "Paramètres de sécurité" > "Stratégies de réseau sans fil (IEEE 802.11)", on y crée une stratégie.


On ajoute nos réseaux wifi :

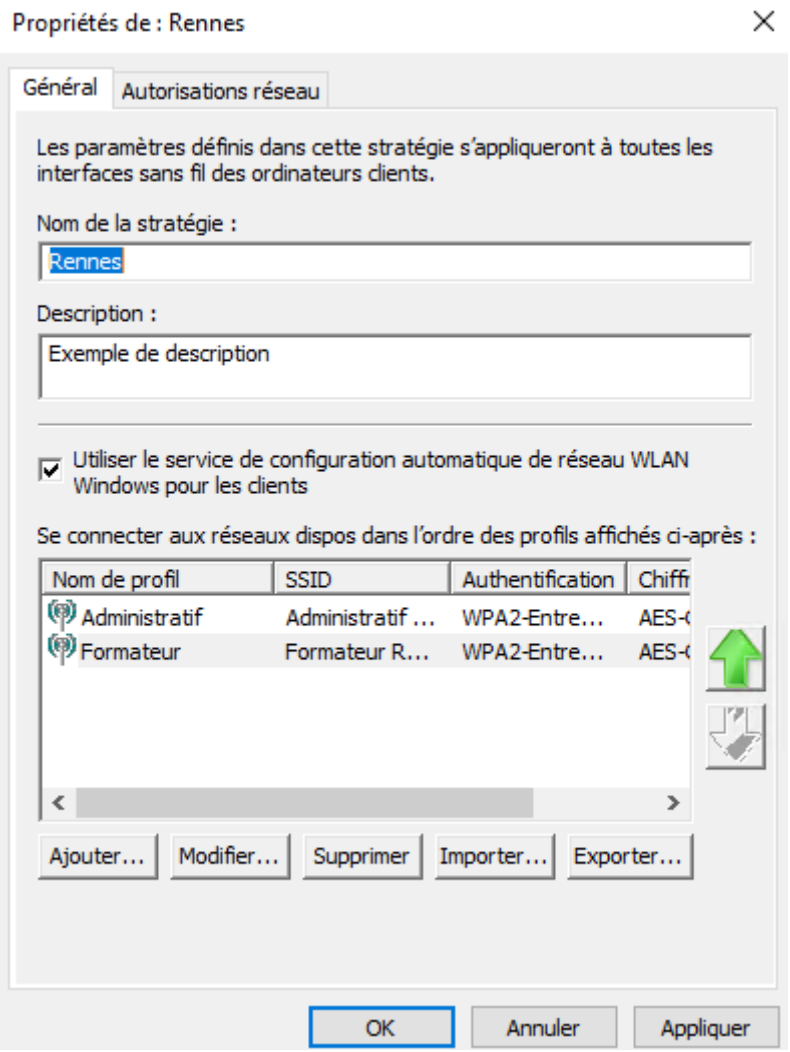

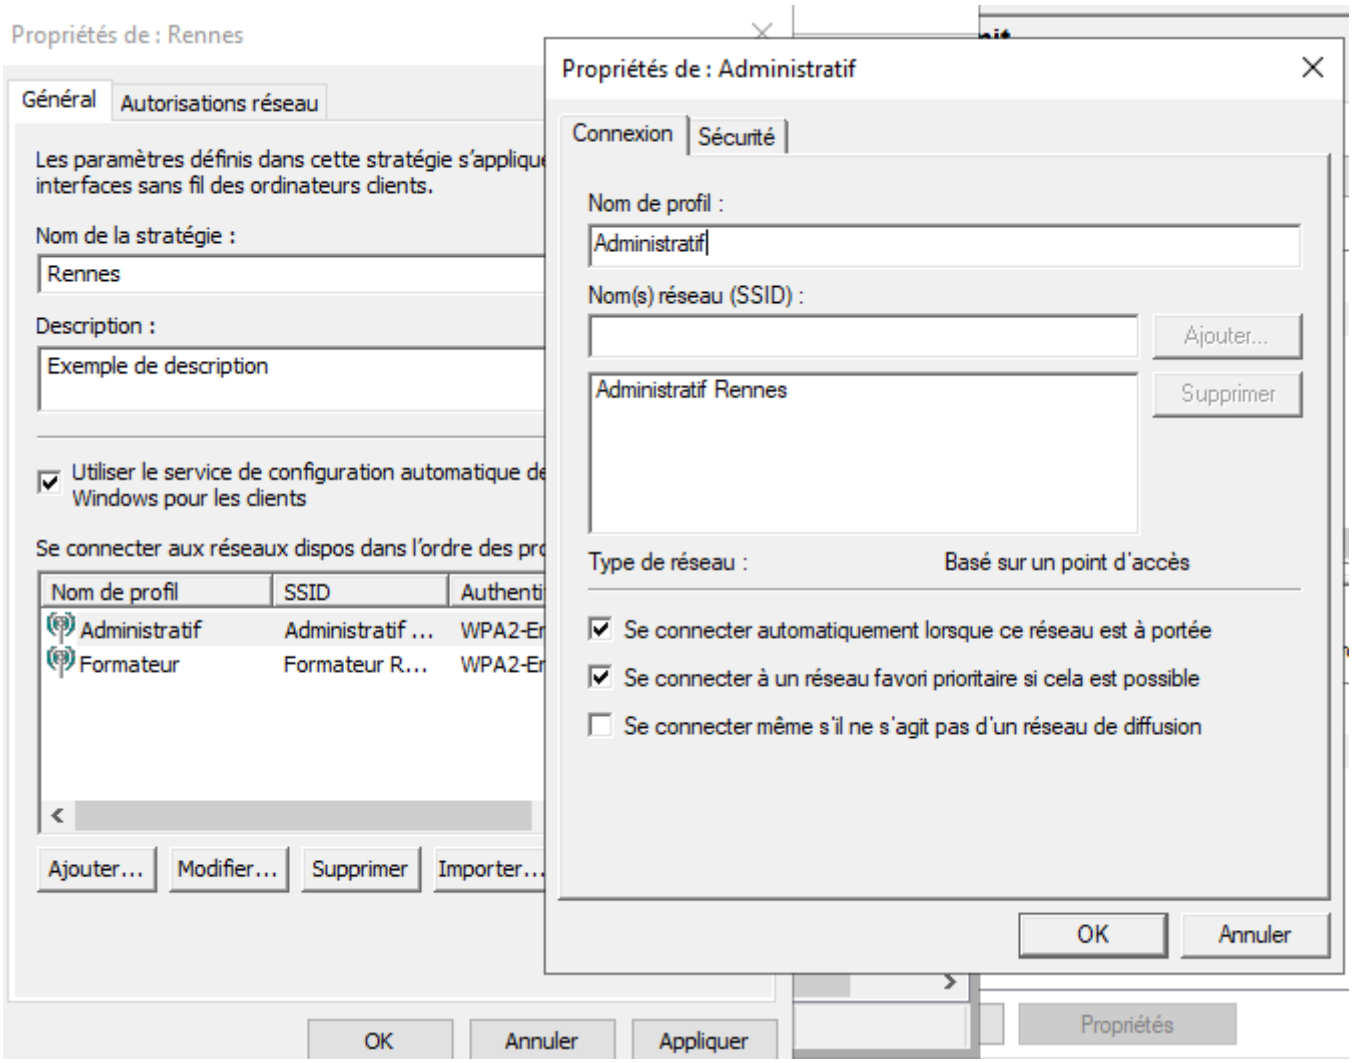

On choisit "Microsoft: PEAP (Protected EAP)" puis dans ses propriétés "Carte à puce ou autre certificat".

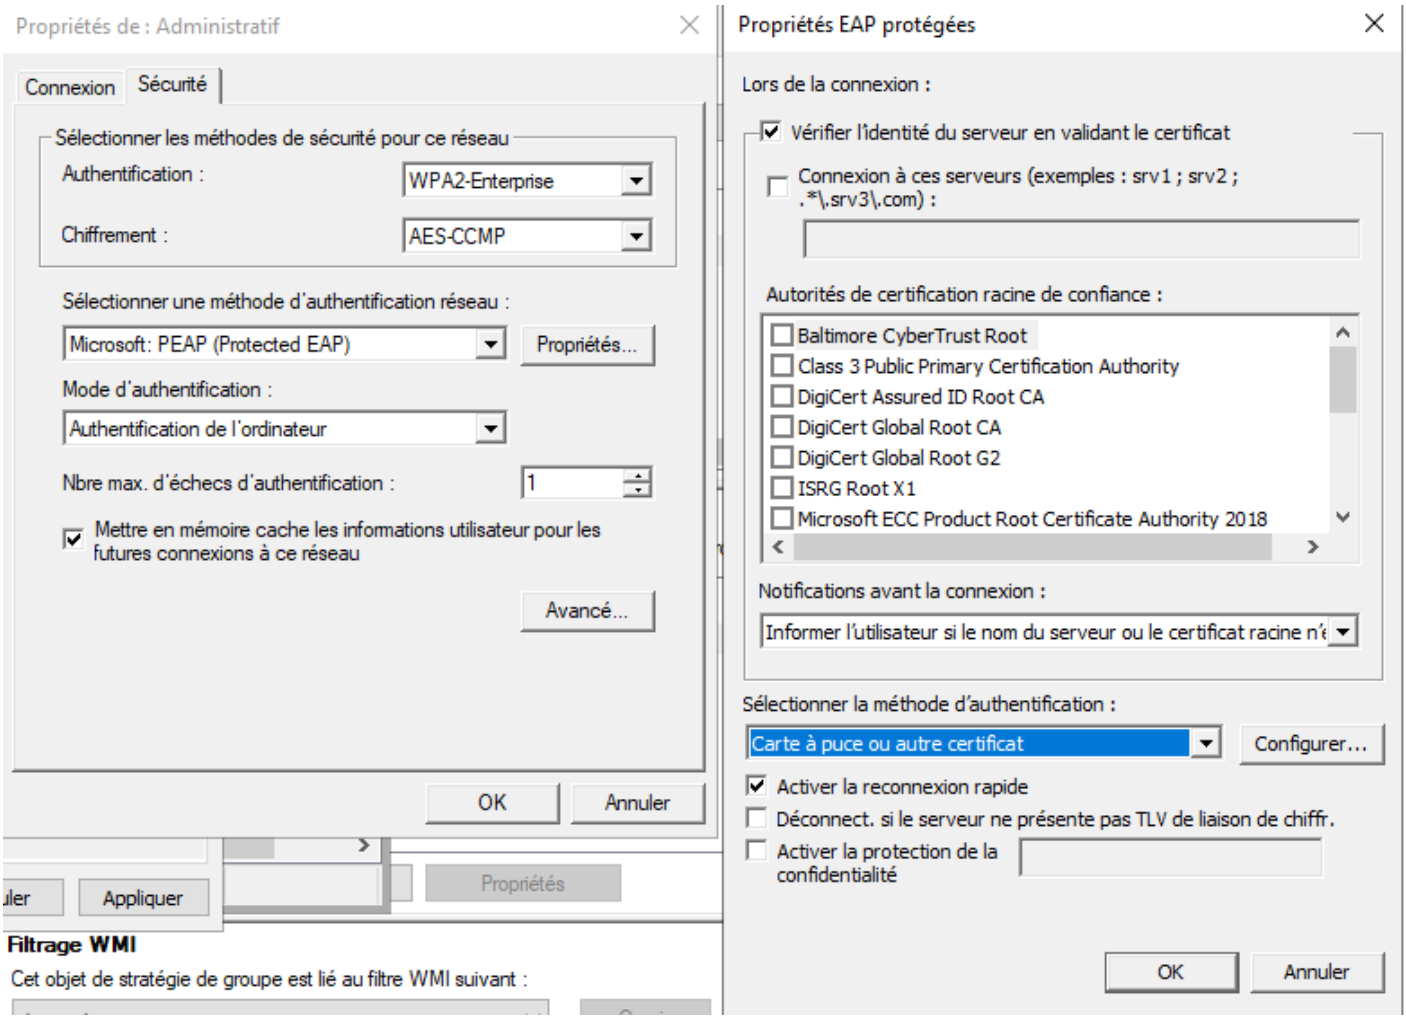
Propriétés de : Administratif
Connexion
Sécurité
Sélectionner les méthodes de sécurité pour ce réseau
Authentification :
WPA2-Enterprise
Chiffrement :
AES-CCMP
Sélectionner une méthode d'authentification réseau :
Microsoft: PEAP (Protected EAP)
Propriétés...
Mode d'authentification :
Authentification de l'ordinateur
Nbre max. d'échecs d'authentification :
1
Mettre en mémoire cache les informations utilisateur pour les futures connexions à ce réseau
Avancé...
OK
Annuler
Propriétés EAP protégées
Lors de la connexion :
Vérifier l'identité du serveur en validant le certificat
Connexion à ces serveurs (exemples : srv1 ; srv2 ; .*\.srv3\.com) :
Autorités de certification racine de confiance :
Baltimore CyberTrust Root
Class 3 Public Primary Certification Authority
DigiCert Assured ID Root CA
DigiCert Global Root CA
DigiCert Global Root G2
ISRG Root X1
Microsoft ECC Product Root Certificate Authority 2018
Notifications avant la connexion :
Informer l'utilisateur si le nom du serveur ou le certificat racine n'
Sélectionner la méthode d'authentification :
Carte à puce ou autre certificat
Configurer...
Activer la reconnexion rapide
Déconnect. si le serveur ne présente pas TLV de liaison de chiffr.
Activer la protection de la confidentialité
OK
Annuler
Appliquer
Propriétés
Filtrage WMI
Cet objet de stratégie de groupe est lié au filtre WMI suivant :

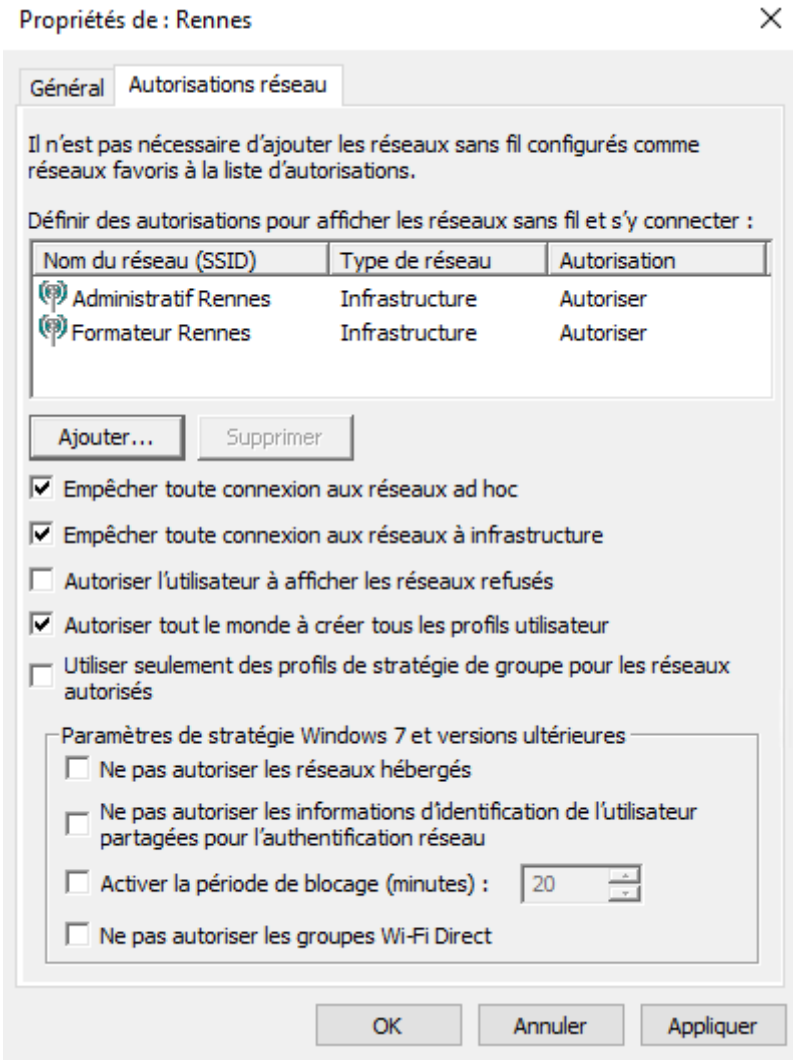

Revision #1
Created 2023-10-05 22:22:16 UTC by Khroners
Updated 2023-10-05 22:27:54 UTC by Khroners