


# Ajouter l'agent Zabbix

Sous "System > Package Manager > Available Packages", on recherche Zabbix Agent. On prend la dernière version.

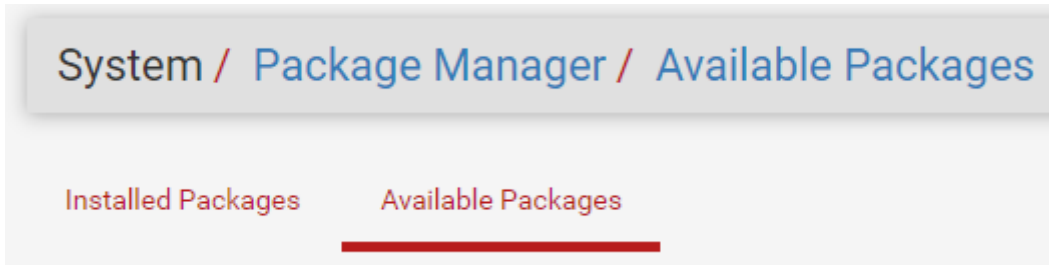

Ensuite, sous "Services > Zabbix Agent", on le configure.

On définit les valeurs : Server, Server Active (pour le mode actif), Hostname. Pour le chiffrement, on peut définir les options comme pour le proxy si l'on souhaite chiffrer en local.

---

Revision #2

Created 21 March 2021 17:59:52 by Administrateur

Updated 5 July 2021 15:28:36 by Administrateur