
Ajouter l'agent Zabbix

Sous "System > Package Manager > Available Packages", on recherche Zabbix Agent. On prend la dernière version.

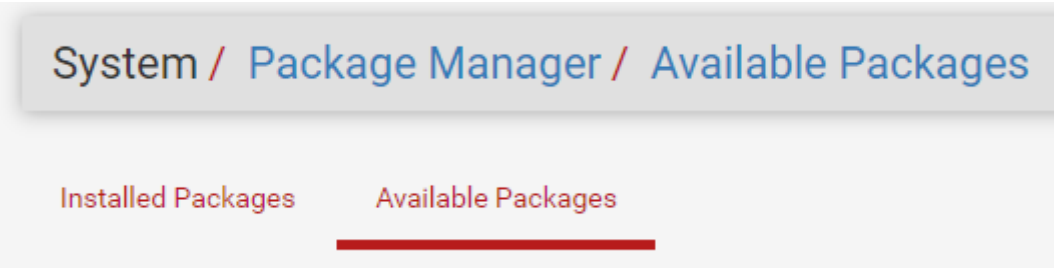

Ensuite, sous "Services > Zabbix Agent", on le configure.

On définit les valeurs : Server, Server Active (pour le mode actif), Hostname. Pour le chiffrement, on peut définir les options comme pour le proxy si l'on souhaite chiffrer en local.

Revision #2
Created 2021-03-21 17:59:52 UTC by Administrateur
Updated 2021-07-05 15:28:36 UTC by Administrateur