

Jitsi

Introduction

Jitsi est application libre multiplateforme de messagerie instantanée, voix sur IP et visioconférence. Les conférences sont sécurisées et chiffrées. Le logiciel est intégré à la liste des logiciels libres préconisés par l'État français dans le cadre de la modernisation globale de ses systèmes d'informations. Jitsi est disponible sur navigateur web, Android et iOS. On peut l'installer dans le cloud ou sur une machine comme Linux.



Jitsi est très utilisé en ce moment en tant qu'alternative à Microsoft Teams ou Skype Business. Le fait que Jitsi soit gratuit et open-source est très avantageux. On peut même ajouter des plugins à Jitsi et il est customisable.



Développement

Personnellement, j'ai un nom de domaine enregistré chez OVH (khroners.fr). Je vais donc utiliser ce domaine avec un sous-domaine jitsimeet.

Préparation de la machine virtuelle

Memory	2 GB
Processors	4
Hard Disk (SCSI)	20 GB
CD/DVD (SATA)	Using file C:\Users\Alexis\De...
Network Adapter	Custom (VMnet0)
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

La carte réseau est en bridge.

On met ensuite le serveur à jour.

```
apt update && upgrade -y
```

Installation du serveur web Nginx et du serveur Jitsi



On installe ensuite nginx, un serveur web.

```
apt-get -y install nginx
```

On ajoute la clé publique de jitsi, le dépôt et on installe.

```
wget -qO - https://download.jitsi.org/jitsi-key.gpg.key | sudo apt-key add -  
sudo sh -c "echo 'deb https://download.jitsi.org stable/' > /etc/apt/sources.list.d/jitsi-  
stable.list"  
sudo apt-get -y update  
sudo apt-get -y install jitsi-meet
```

Arrivé à cette fenêtre, on rentre le domaine complet, dans mon cas jitsimeet.khroners.fr.

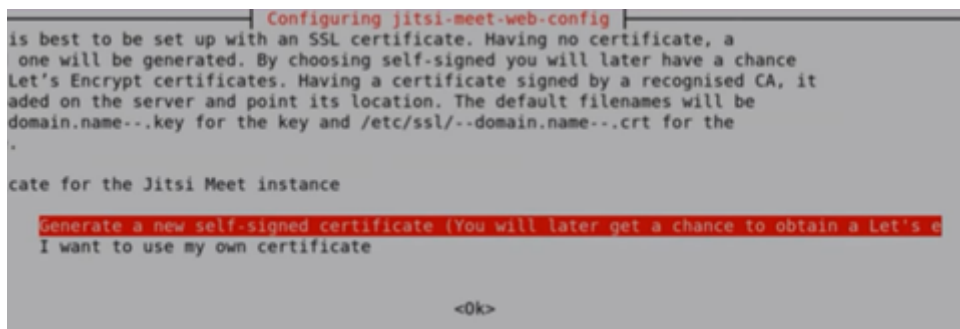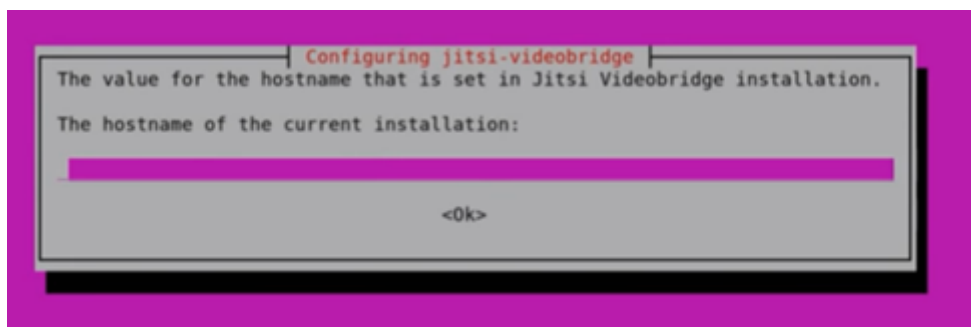

On choisit ici la seconde option « I want to use my own certificate ».

On presse « Entrée » pour les deux autres propositions.

On peut voir le statut de jitsi-videobridge en rentrant la commande :

```
service jitsi-videobridge2 status
```

```

• jitsi-videobridge2.service - Jitsi Videobridge
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/jitsi-videobridge2.service; enabled; vend
  Active: active (running) since Thu 2020-04-02 21:11:14 UTC; 1h 14min ago
  Process: 1966 ExecStartPost=/bin/bash -c echo $MAINPID > /var/run/jitsi-videob
  Main PID: 1965 (java)
  Tasks: 39 (limit: 65000)
  CGroup: /system.slice/jitsi-videobridge2.service
          └─1965 java -Xmx3072m -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+HeapDumpOnOutOfMem

avril 02 21:11:14 jitsimeet systemd[1]: Starting Jitsi Videobridge...
avril 02 21:11:14 jitsimeet systemd[1]: Started Jitsi Videobridge.
lines 1-11/11 (END)

```

Idem pour nginx :

```
service nginx status
```

```

• nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: en
  Active: active (running) since Thu 2020-04-02 21:12:06 UTC; 1h 14min ago
  Docs: man:nginx(8)
  Process: 2127 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code
  Process: 2118 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process
  Main PID: 2129 (nginx)
  Tasks: 5 (limit: 4632)
  CGroup: /system.slice/nginx.service
          └─2129 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_pro
             └─2132 nginx: worker process
                └─2134 nginx: worker process
                   └─2136 nginx: worker process
                      └─2138 nginx: worker process

avril 02 21:12:06 jitsimeet systemd[1]: Starting A high performance web server a
avril 02 21:12:06 jitsimeet systemd[1]: Started A high performance web server an
lines 1-17/17 (END)

```

Puisque le serveur Jitsi est derrière un NAT, on rajoute ces deux options dans le fichier /etc/jitsi/videobridge/sip-communicator.properties.

```
nano /etc/jitsi/videobridge/sip-communicator.properties
```

Puis on insère ces deux lignes :

```

org.ice4j.ice.harvest.DISABLE_AWS_HARVESTER=true

org.ice4j.ice.harvest.STUN_MAPPING_HARVESTER_ADDRESSES=meet-jit-si-
turnrelay.jitsi.net:443

```

Ces deux lignes vont permettre à Jitsi de récupérer l'adresse IP publique.

Création du certificat

On installe ensuite Certbot afin d'avoir un certificat valide.

On ajoute aux dépôts, on télécharge puis on installe :

```
add-apt-repository ppa:certbot/certbot
apt-get update
apt-get install letsencrypt -y
wget https://dl.eff.org/certbot-auto -P /usr/local/bin
chmod a+x /usr/local/bin/certbot-auto
export DOMAIN="jitsi.khroners.fr"
export EMAIL_ALERT=admin@khroners.fr
```

La commande chmod permet l'attribution de droits.

Pour les deux commandes export, on rentre le domaine complet et une adresse e-mail.

Pour mon domaine, je dois rentrer un enregistrement DNS, qui va pointer le FQDN « jitsee.khroners.fr » vers « khroners.fr ».

j	jitsimeet.khroners.fr.	0	CNAME	khroners.fr.
---	------------------------	---	-------	--------------

On doit également ouvrir les ports et les rediriger vers la machine virtuelle Ubuntu avec le NAT.
Dans mon cas sur une Livebox Orange :

Jitsi	80	80	TCP	jitsimeet	<input checked="" type="checkbox"/>
Jitsi2	443	443	TCP	jitsimeet	<input checked="" type="checkbox"/>

Ici les ports 80 et 443 sont ouverts en direction de la machine virtuelle. Ces deux ports correspondent au protocole HTTP et HTTPS.

On ouvre également les ports 10000-20000 en UDP pour l'audio.

On peut ensuite rentrer cette commande qui va permettre la demande et la création du certificat TLS Let's Encrypt.

```
/usr/local/bin/certbot-auto certonly --standalone -d $DOMAIN --preferred-challenges http --agree-tos -n -m $EMAIL_ALERT --keep-until-expiring
```

IMPORTANT NOTES:

- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
/etc/letsencrypt/live/jitsimeet.khroners.fr/fullchain.pem
Your key file has been saved at:
/etc/letsencrypt/live/jitsimeet.khroners.fr/privkey.pem
Your cert will expire on 2020-07-01. To obtain a new or tweaked version of this certificate in the future, simply run certbot-auto again. To non-interactively renew **all** of your certificates, run "certbot-auto renew"
- Your account credentials have been saved in your Certbot configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a secure backup of this folder now. This configuration directory will also contain certificates and private keys obtained by Certbot so making regular backups of this folder is ideal.
- If you like Certbot, please consider supporting our work by:

Donating to ISRG / Let's Encrypt: <https://letsencrypt.org/donate>

Donating to EFF: <https://eff.org/donate-le>

Le certificat est créé.

Le certificat est situé dans :

/etc/letsencrypt/live/jitsimeet.khroners.fr/fullchain.pem

La clé est située dans :

/etc/letsencrypt/live/jitsimeet.khroners.fr/privkey.pem

Modification de la configuration de nginx pour appliquer le certificat

On doit donc changer le chemin du certificat et de la clé dans le fichier config de nginx du site jitsi.

nano /etc/nginx/sites-available/jitsimeet.khroners.fr.conf

On modifie les lignes ssl_certificate et ssl_certificate_key.

```

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name jitsimeet.khroners.fr;

    location ^~ /.well-known/acme-challenge/ {
        default_type "text/plain";
        root /usr/share/jitsi-meet;
    }
    location = /.well-known/acme-challenge/ {
        return 404;
    }
    location / {
        return 301 https://$host$request_uri;
    }
}

server {
    listen 443 ssl;
    listen [::]:443 ssl;
    server_name jitsimeet.khroners.fr;

    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_ciphers "EECDH+ECDSA+AESGCM:EECDH+aRSA+AESGCM:EECDH+ECDSA+SHA256:EECDH+aRSA+SHA256";

    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000";

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/jitsimeet.khroners.fr/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/jitsimeet.khroners.fr/privkey.pem;

    root /usr/share/jitsi-meet;

    # ssi on with javascript for multidomain variables in config.js
    ssi on;
    ssi_types application/x-javascript application/javascript;
}

```

On redémarre le serveur nginx.

```
service nginx restart
```

En cas d'erreur lors du redémarrage de nginx

```

avril 02 20:49:29 jitsimeet systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
avril 02 20:49:29 jitsimeet nginx[1262]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:443 failed (98: Address already in use)
avril 02 20:49:30 jitsimeet nginx[1262]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:443 failed (98: Address already in use)
avril 02 20:49:30 jitsimeet nginx[1262]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:443 failed (98: Address already in use)
avril 02 20:49:31 jitsimeet nginx[1262]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:443 failed (98: Address already in use)
avril 02 20:49:31 jitsimeet nginx[1262]: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:443 failed (98: Address already in use)
avril 02 20:49:32 jitsimeet nginx[1262]: nginx: [emerg] still could not bind()
avril 02 20:49:32 jitsimeet systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited status=1
avril 02 20:49:32 jitsimeet systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
avril 02 20:49:32 jitsimeet systemd[1]: Failed to start A high performance web server and a reverse proxy server.

```

```
lsof -iTCP -sTCP:LISTEN
```

Avec cette commande, on peut voir les processus utilisant les différents ports. Cependant, ici, aucun n'utilise ce port 443.

Une erreur est connue (<https://community.jitsi.org/t/nginx-coturn-port-443/27820> , <https://community.jitsi.org/t/bind-to-0-0-0-443-failed/28615>) en ce moment depuis la dernière version stable de Jitsi. Un fichier rentre en conflit avec nginx, ne permettant pas à nginx d'écouter le port 443 (HTTPS). Il faut donc supprimer ce fichier.

On copie le fichier avant la suppression puis on le supprime.

```
cp /etc/nginx/modules-enabled/60-jitsi-meet.conf /home/user
rm /etc/nginx/modules-enabled/60-jitsi-meet.conf
```

On redémarre le serveur web.


```
service nginx restart
```

Accès à Jitsi, vérification du certificat & différents tests

Accès à Jitsi

Jitsi est désormais accessible via l'adresse <https://jitsimeet.khroners.fr/>

Via le domaine en HTTP :

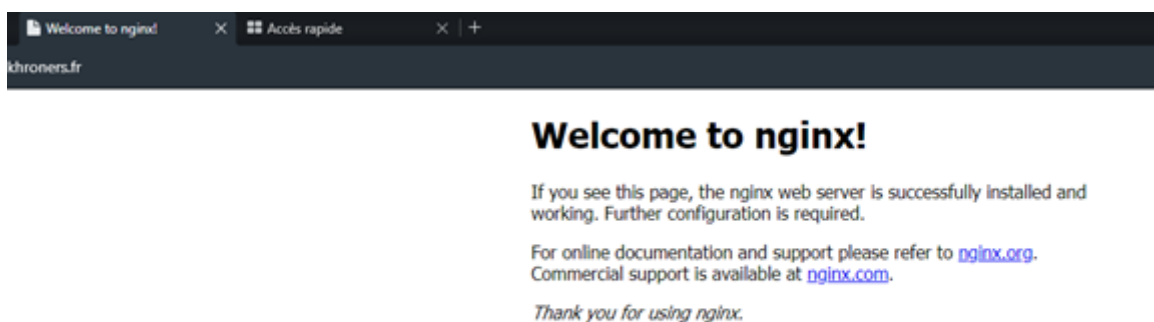

Via l'adresse IP locale en HTTP :

192.168.0.19


Welcome to nginx!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.


For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.

En HTTPS sur l'adresse IP locale du serveur Jitsi :


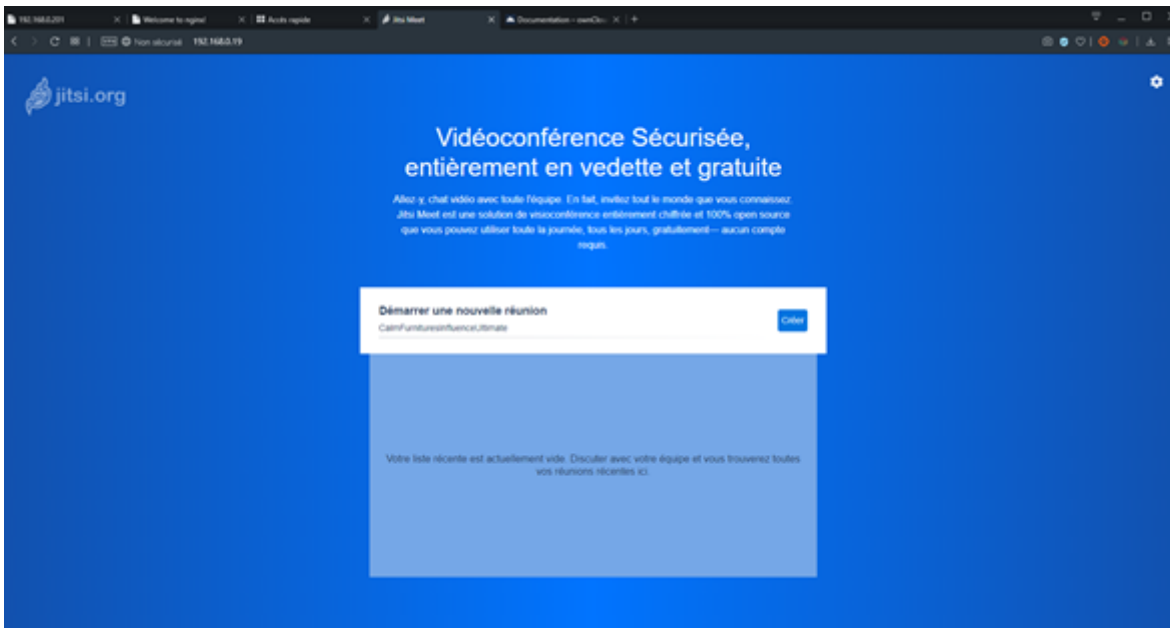


En HTTPS sur le domaine :

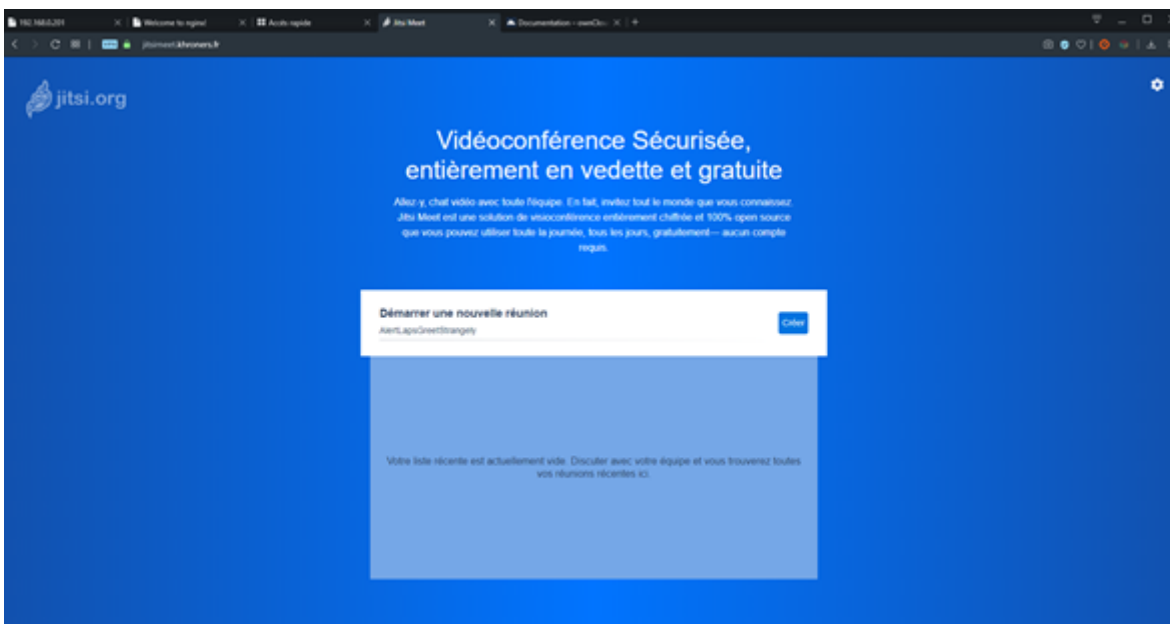


Vérification du certificat

Le certificat valide :

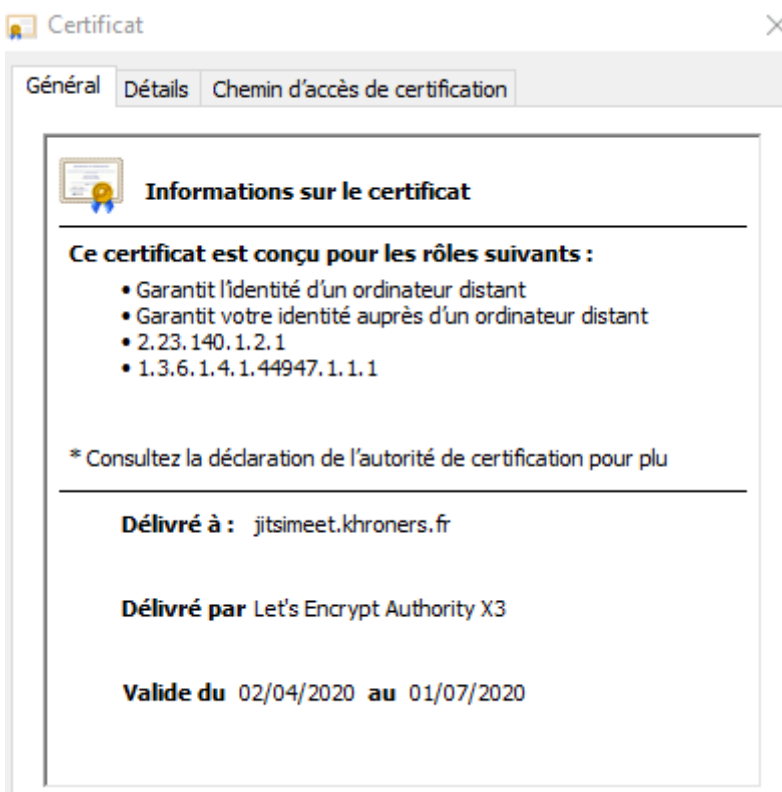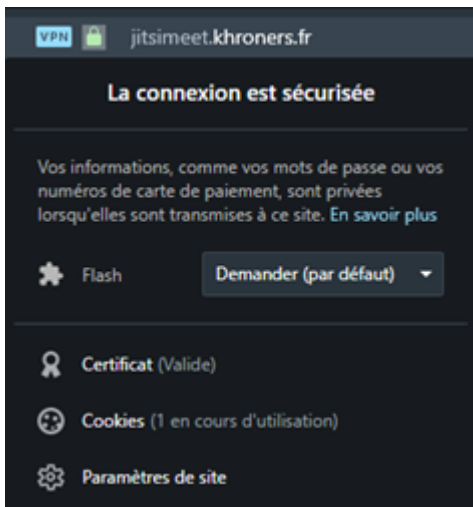


Tests

Voici un test entre deux utilisateurs en local :

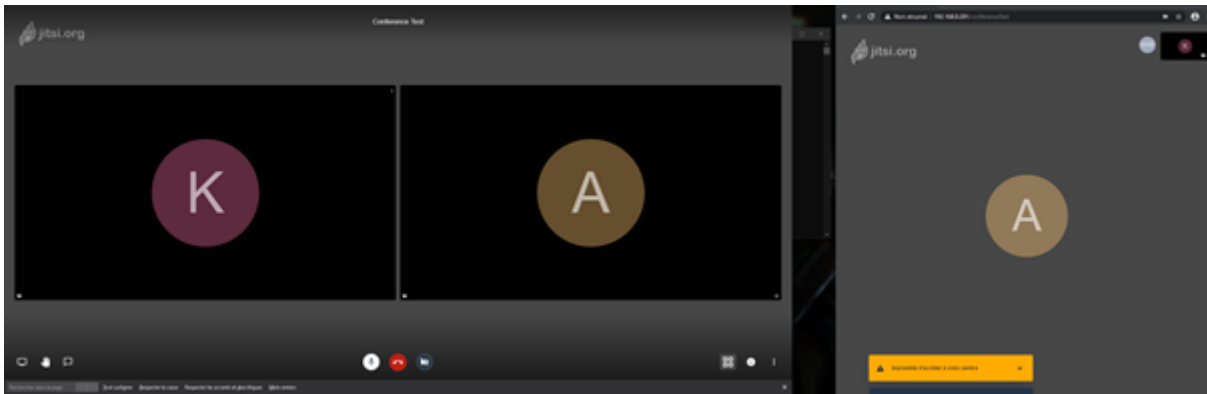


A gauche, l'utilisateur avec l'avatar K et à droite l'utilisateur avec l'avatar A.


Test entre deux utilisateurs mobiles en 4G :

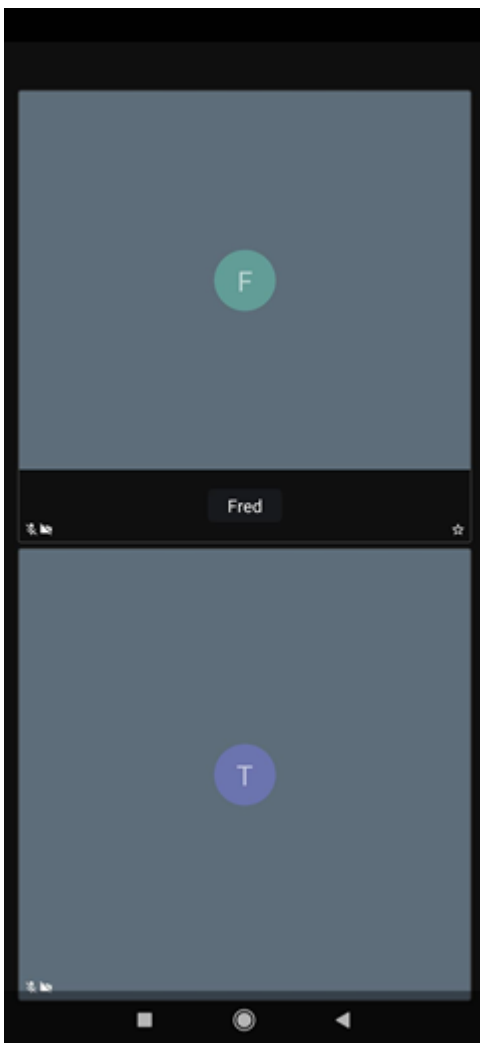

Test entre un ordinateur et un téléphone :

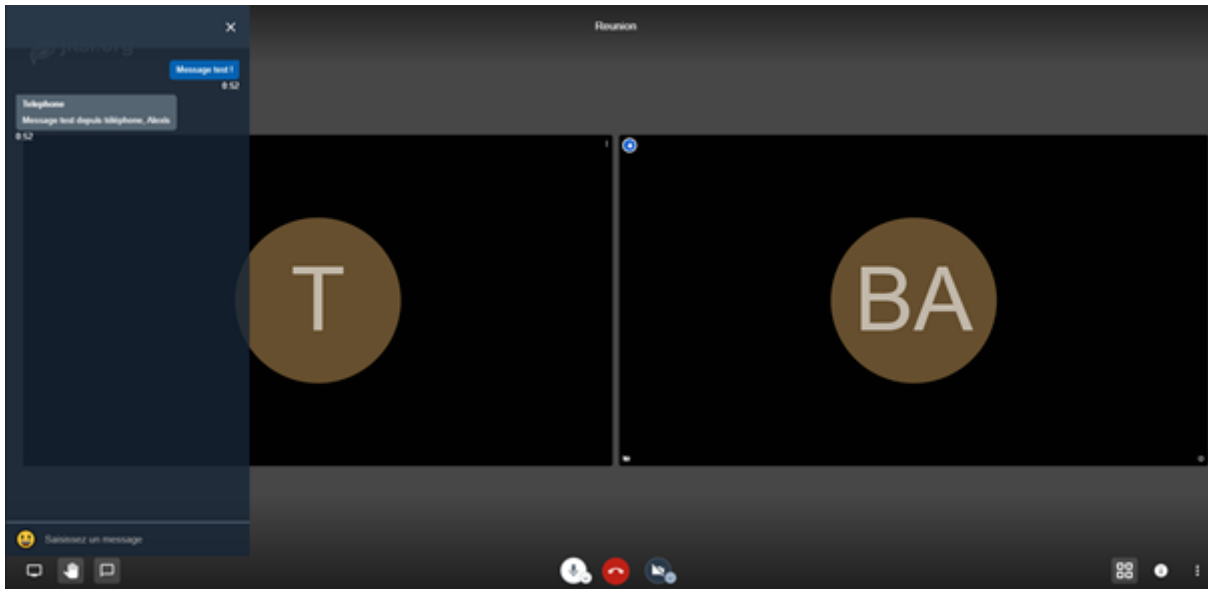

Deuxième test entre un ordinateur et un téléphone (capture d'écran depuis l'autre utilisateur) :

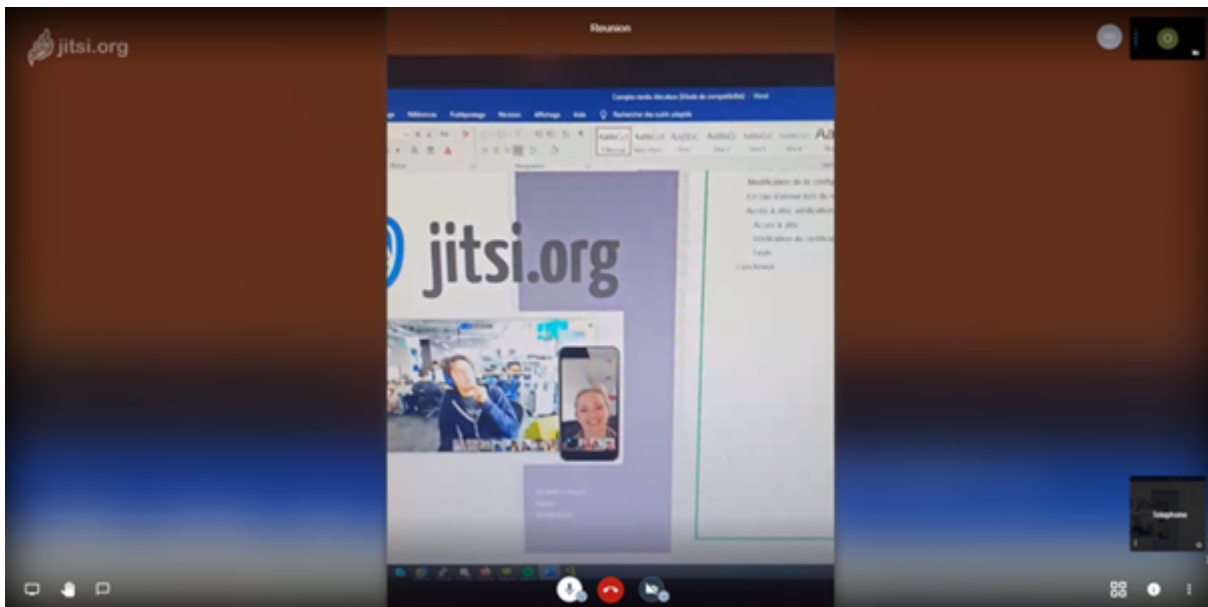

Conclusion

Jitsi est opérationnel. On peut alors faire des visioconférences à plusieurs, sécurisées via l'HTTPS et chiffrées. Cet outil étant gratuit est parfait pour les petites entreprises et disponible sur de nombreux appareils différents : Smartphones, tablettes, PC, Mac...



Revision #2

Created 19 March 2021 13:34:53 by Khroners

Updated 19 March 2021 14:03:28 by Khroners