
Ajouter un contrôleur de domaine secondaire


Ajouter un contrôleur de domaine secondaire permet d'avoir une réplication du contrôleur de domaine. Cela permet au deuxieme de prendre le relais en cas de panne.

Sur un autre serveur Windows, ici SRV-DC02, on ajoute le rôle AD DS.

On ajoute à un domaine existant et on rentre le domaine, puis "Modifier" en rentrant les logins du compte administrateur du domaine, ici KHRONERS\Administrateur.

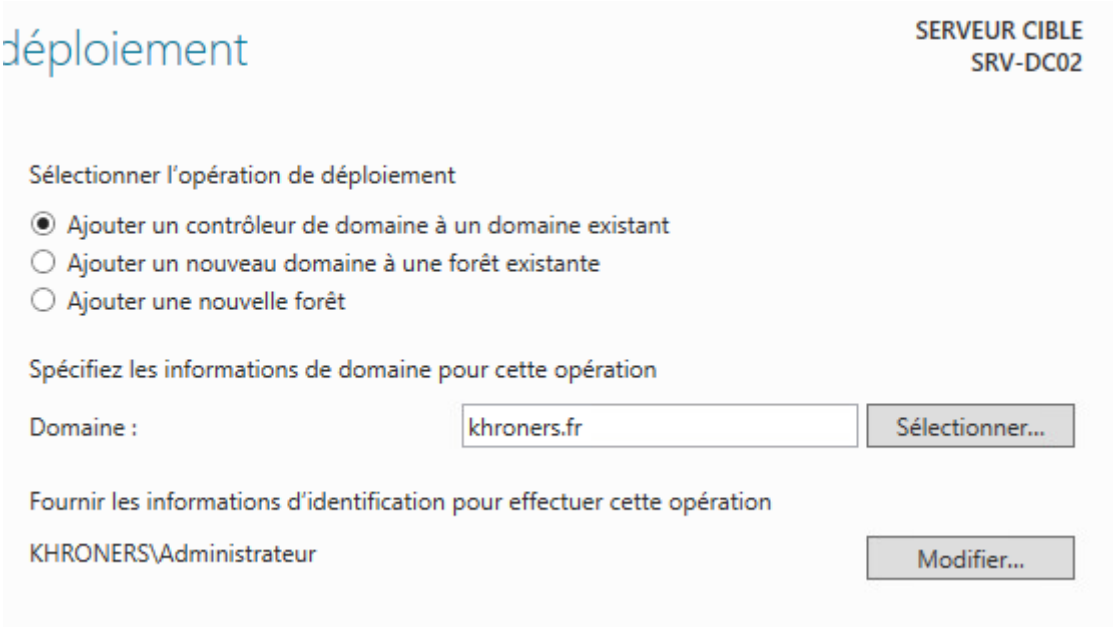


On rentre un mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire, il est important de le garder.

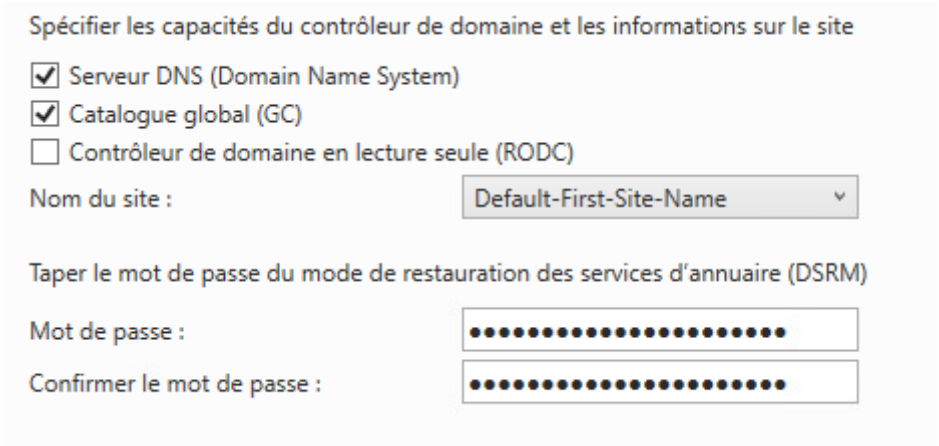

On réplique depuis SRV-DC01 (notre contrôleur de domaine principal).



On spécifie l'emplacement des dossiers de BDD, fichiers journaux et SYSVOL.

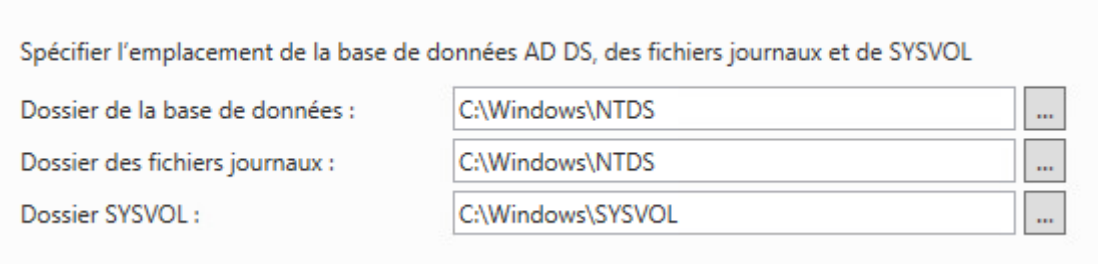

Une fois fait, on n'oublie pas de modifier les options du DHCP pour les DNS.

Revision #2
Created 2021-01-18 14:59:58 UTC by Khroners
Updated 2021-12-30 01:54:05 UTC by Administrateur