

Ajouter un hôte dans Zabbix

Dans le menu de gauche, sous "Configuration" et dans "Hosts" :

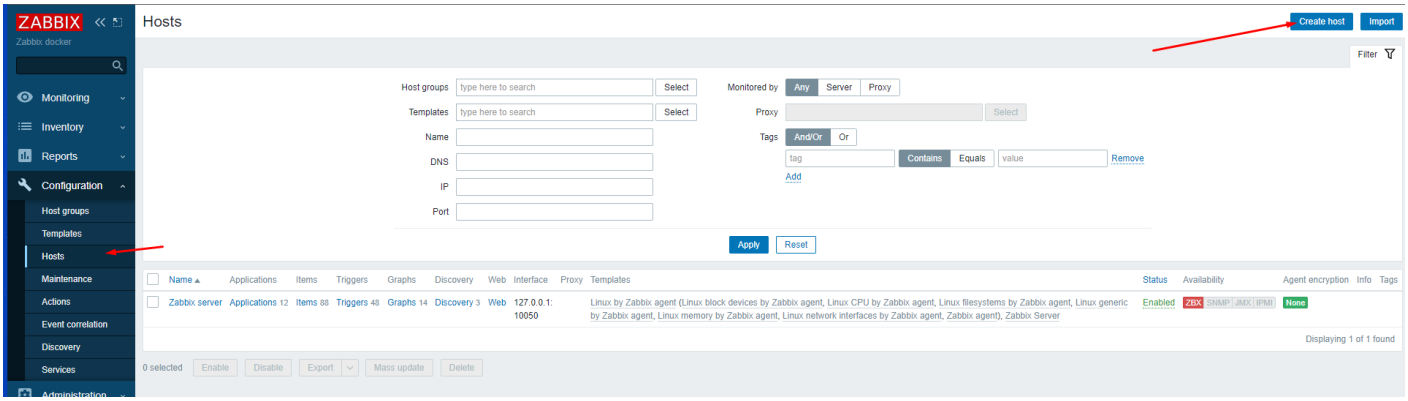



On clique sur "Create host".

On rentre le nom d'hôte, on attribue un groupe et on renseigne l'adresse IP ou le nom DNS.

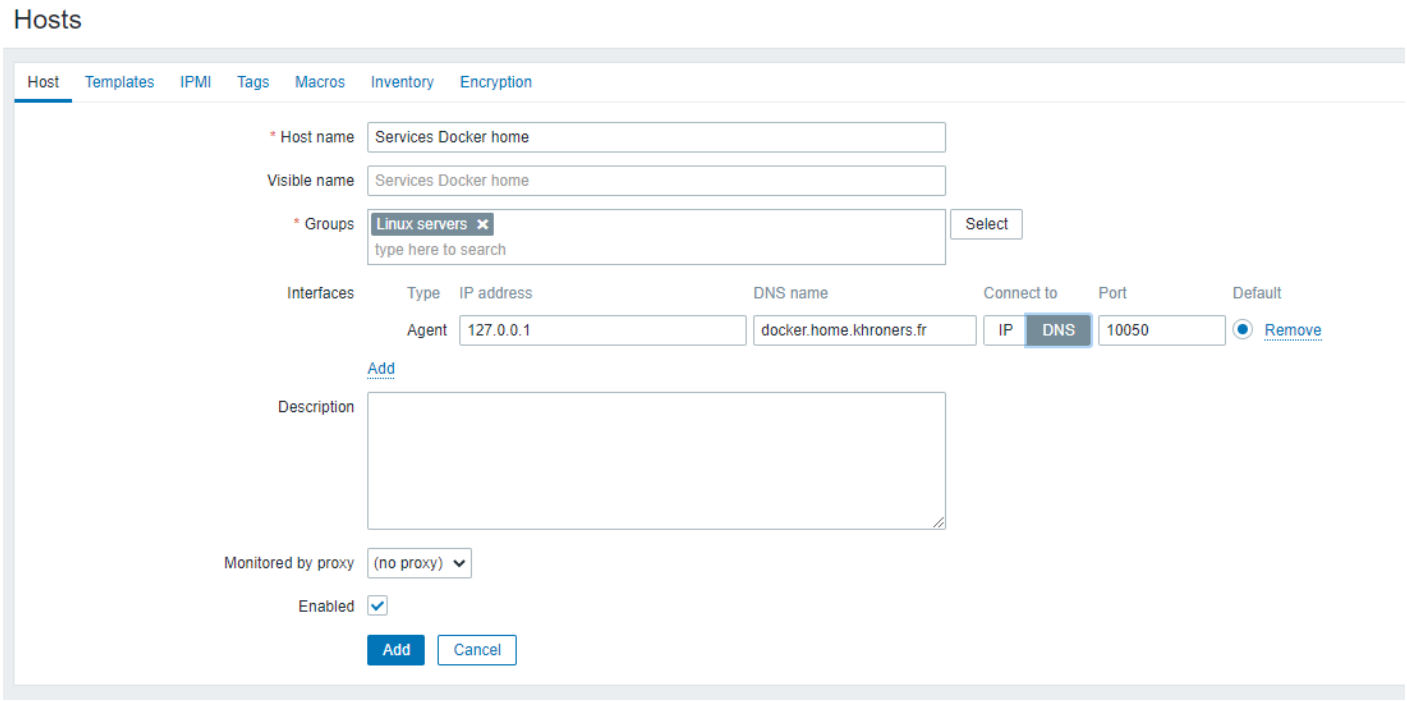

On applique un modèle.

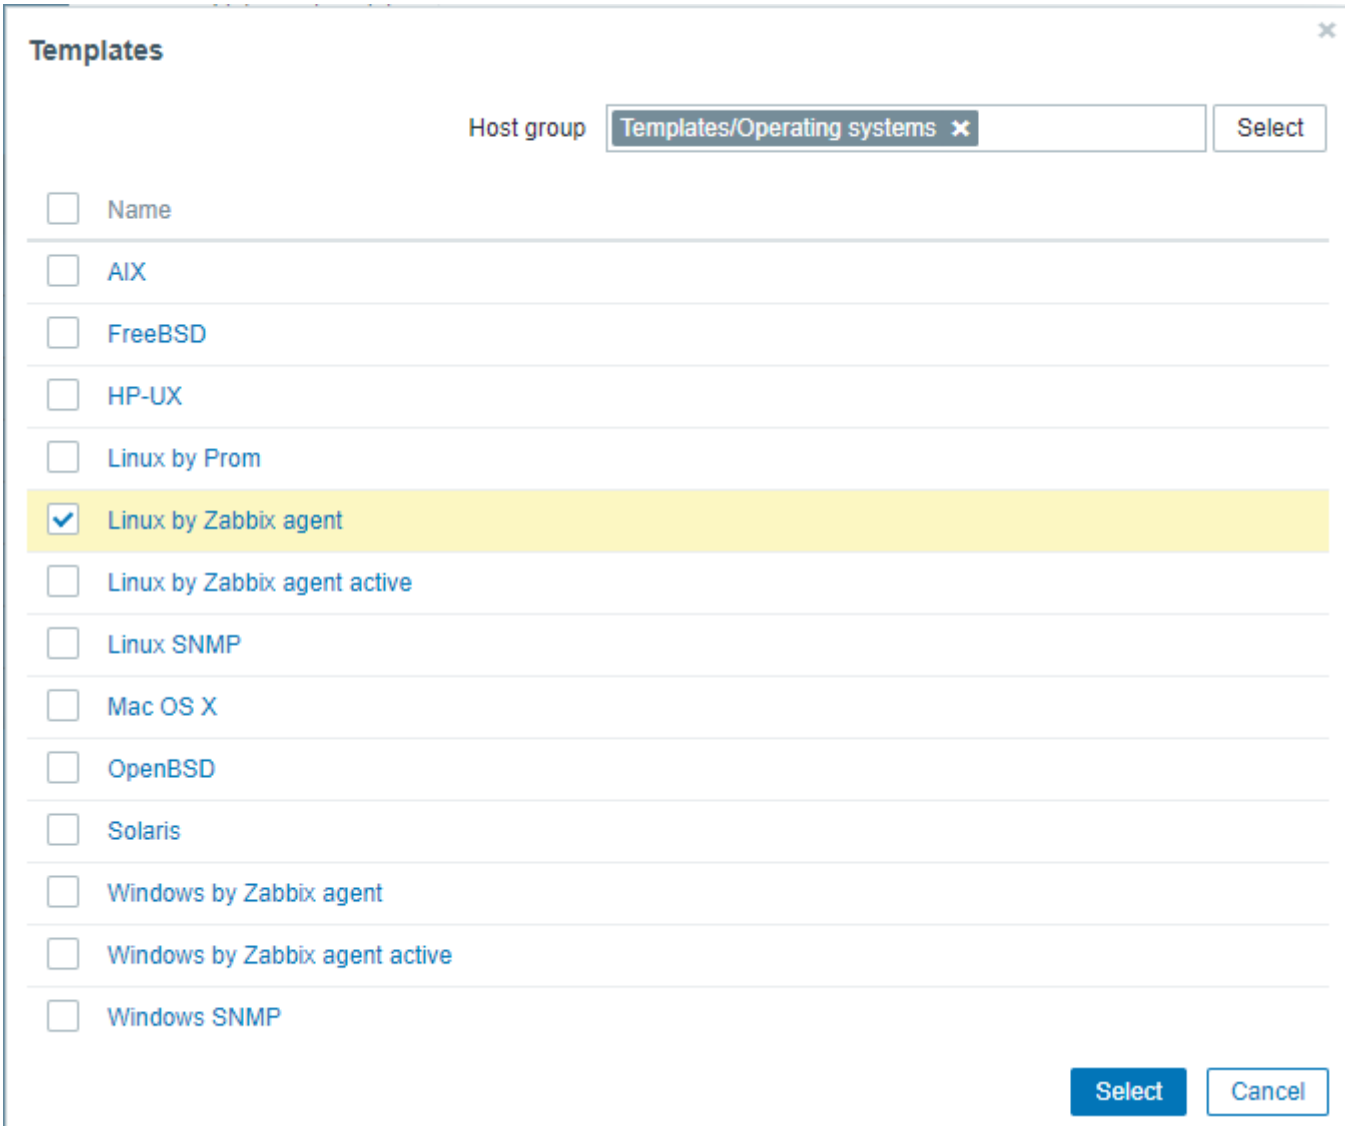

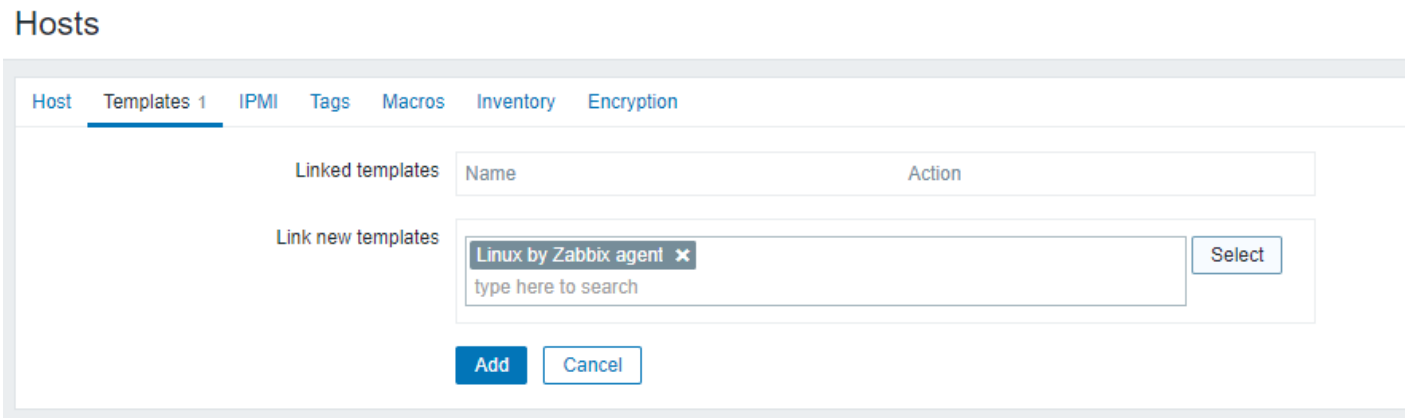


On clique ensuite sur Add.

L'icône "ZBX" pour l'agent Zabbix passe en vert car nous avons des passives checks.



Dans le menu de gauche, sous "Monitoring" et "Latest Data", on peut voir les dernières données.

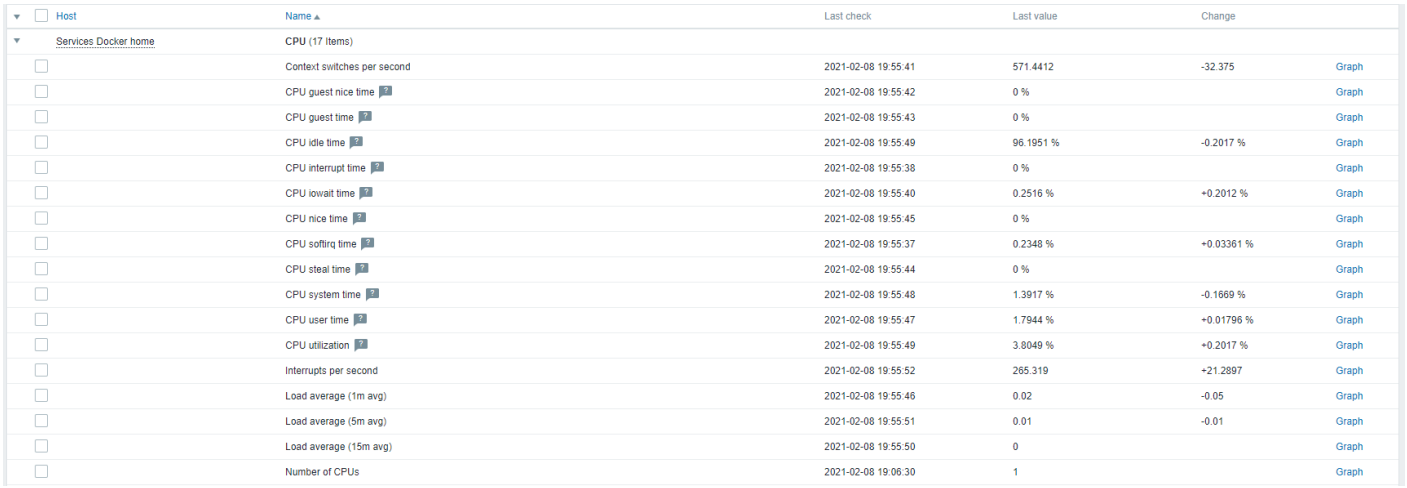

Host	Name ▲	Last check	Last value	Change	
Services Docker home	**CPU** (17 items)				
	Context switches per second	2021-02-08 19:55:41	571.4412	-32.375	Graph
	CPU guest nice time	2021-02-08 19:55:42	0 %		Graph
	CPU guest time	2021-02-08 19:55:43	0 %		Graph
	CPU idle time	2021-02-08 19:55:49	96.1951 %	-0.2017 %	Graph
	CPU interrupt time	2021-02-08 19:55:38	0 %		Graph
	CPU iowait time	2021-02-08 19:55:40	0.2516 %	+0.2012 %	Graph
	CPU nice time	2021-02-08 19:55:45	0 %		Graph
	CPU softirq time	2021-02-08 19:55:37	0.2348 %	+0.03361 %	Graph
	CPU steal time	2021-02-08 19:55:44	0 %		Graph
	CPU system time	2021-02-08 19:55:48	1.3917 %	-0.1669 %	Graph
	CPU user time	2021-02-08 19:55:47	1.7944 %	+0.01796 %	Graph
	CPU utilization	2021-02-08 19:55:49	3.8049 %	+0.2017 %	Graph
	Interrupts per second	2021-02-08 19:55:52	265.319	+21.2897	Graph
	Load average (1m avg)	2021-02-08 19:55:46	0.02	-0.05	Graph
	Load average (5m avg)	2021-02-08 19:55:51	0.01	-0.01	Graph
	Load average (15m avg)	2021-02-08 19:55:50	0		Graph
	Number of CPUs	2021-02-08 19:06:30	1		Graph

Revision #4
Created 2021-02-07 22:21:56 UTC by Khroners
Updated 2021-07-05 16:20:23 UTC by Khroners