
Configurer l'agent Zabbix

Sous Linux via nano ou vim :


`nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`

Dans la rubrique "Passive Checks" on rentre l'adresse IP ou le nom DNS du serveur Zabbix.

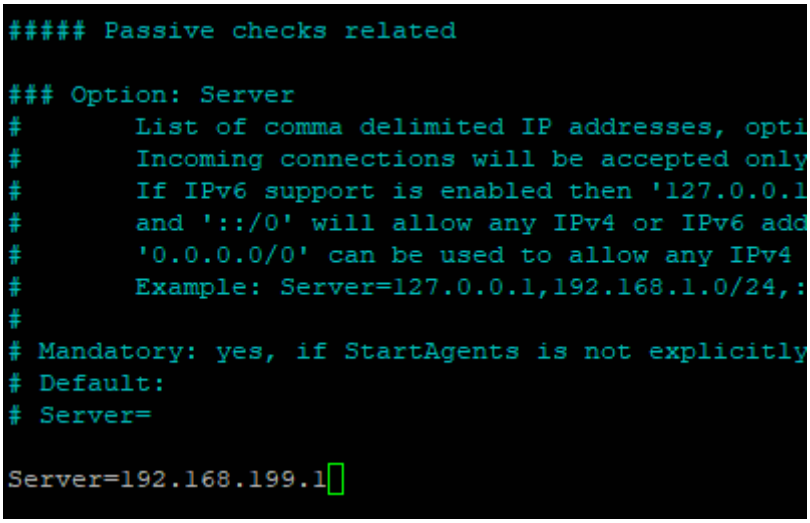

On fait de même dans la rubrique "Active checks".

On modifie également le nom d'hôte après "Hostname=".

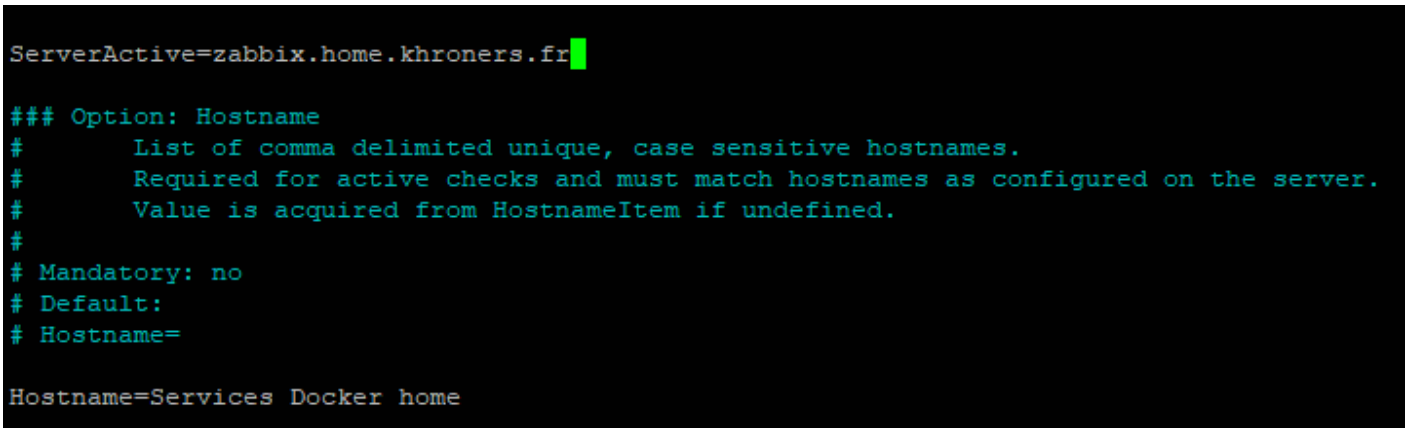

On redémarre l'agent.

`systemctl restart zabbix-agent`

Revision #3
Created 2021-02-07 22:12:55 UTC by Khroners
Updated 2021-07-05 16:20:23 UTC by Khroners