
Génération d'un certificat wildcard auto-signé

On crée le répertoire pour la clé et le certificat, puis on génère le certificat.

```
cd /etc/apache2
mkdir ssl
cd ssl/
mkdir private
openssl req -new -x509 -keyout cert.pem -out cert.pem -days 365 -nodes
```

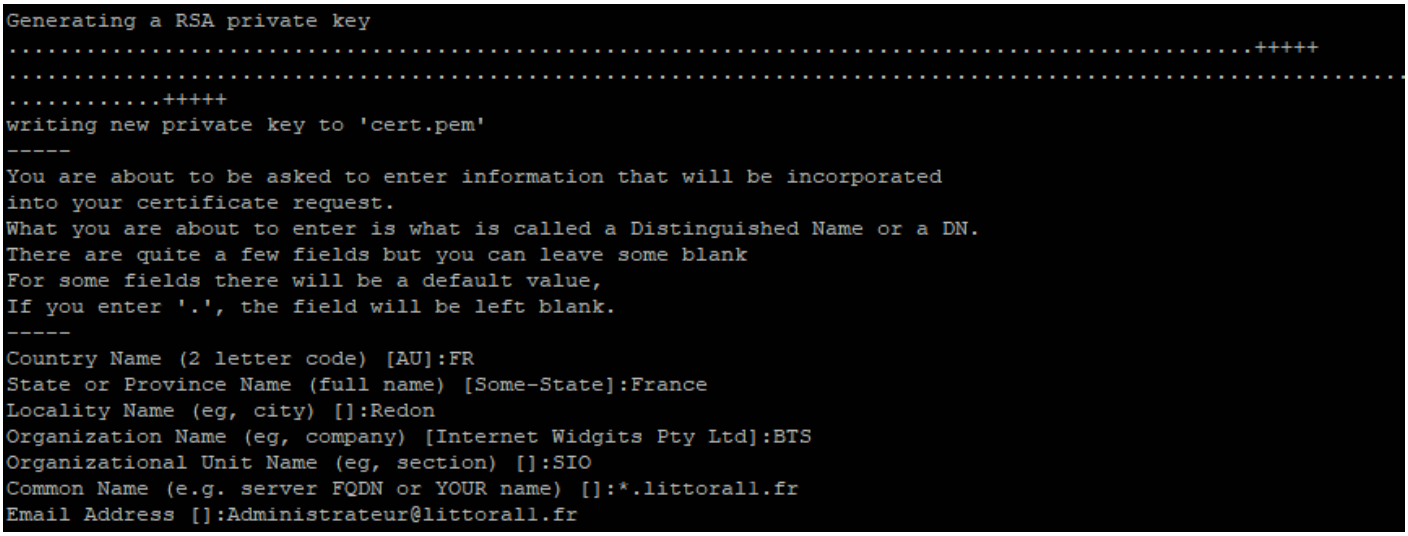

On protège le certificat.

```
chown -R root:root /etc/apache2/ssl/cert.pem
chmod 0700 /etc/apache2/ssl/
chmod 0600 /etc/apache2/ssl/*
```

Revision #2
Created 2021-03-13 17:24:23 UTC by Khroners
Updated 2021-07-05 16:20:23 UTC by Khroners